




視覚障害者誘導点字鉄

JIS
規格
製品

規格
製品

ケアライン®

2019 Catalog No.36

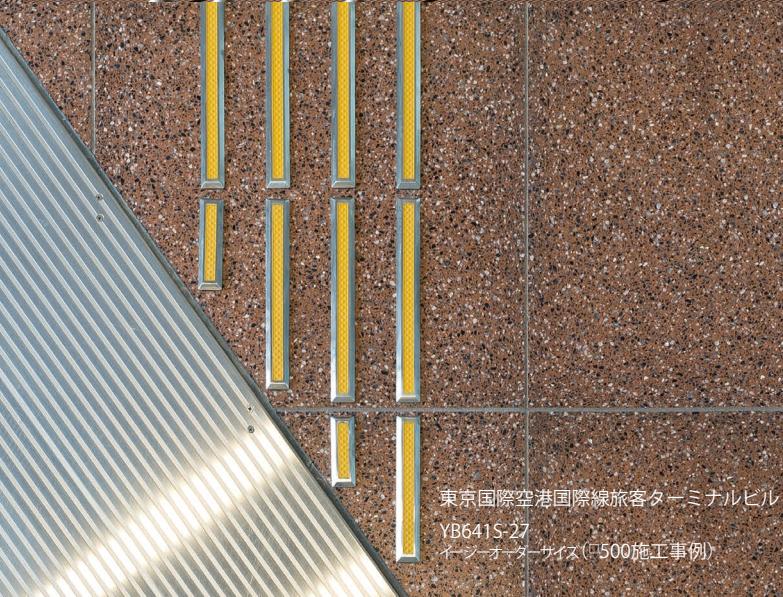


掲載製品はすべてJIS(日本工業規格)T 9251:2001に基づき製作されています。

JIS(日本工業規格)について

視覚障害者誘導用のプロックは道路、公共施設、駅などに施設され広く普及しているが、その形状、色、材質など、多種多様なものが施設されているため、標準化が求められていた。そのため平成8年度から視覚障害者の協力を得て大規模な被験者実験が実施され、“認知のしやすさ”、“切替りのわかりやすさ”などのデータを取得。これに基づきプロックなどの突起の形状・寸法及びその配列を統一することで、視覚障害者の安全性を図るために、平成13年にJIS T 9251が制定された。

日本規格協会 発行「視覚障害者誘導用プロック等の突起の形状・寸法及びその配列」より

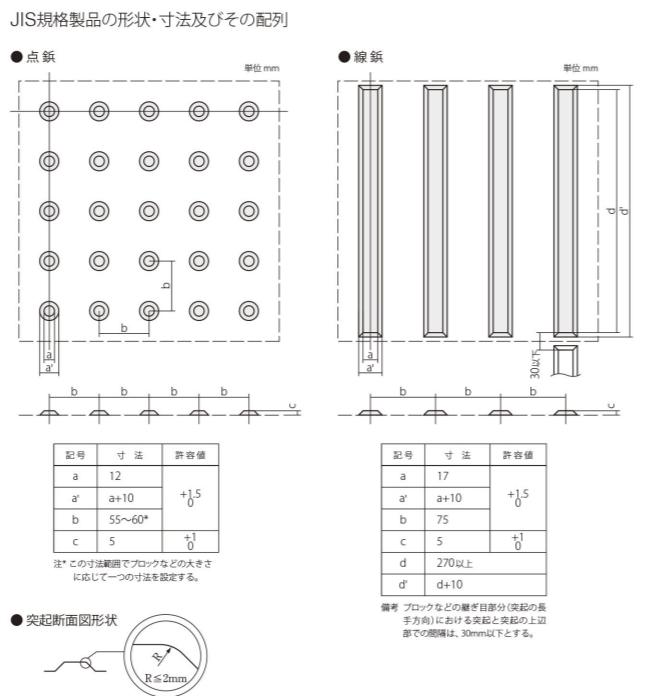

精密鋳造 YB711とYB641は下記のサイズも受注生産で承ります

□250mm用



YB711S-27/240-32 □カーペット用 YB711C-27/240-32

□250mm用



YB641S-27/240-41 □カーペット用 YB641C-27/240-41

□200mm用



YB711S-27/190-32 □カーペット用 YB711C-27/190-32

□200mm用



YB641S-27/190-41 □カーペット用 YB641C-27/190-41

□150mm用



YB711S-27/140-32 □カーペット用 YB711C-27/140-32

□150mm用



YB641S-27/140-41 □カーペット用 YB641C-27/140-41

□100mm用



YB711S-27/90-32 □カーペット用 YB711C-27/90-32

□100mm用



YB641S-27/90-41 □カーペット用 YB641C-27/90-41

点字タイル(□300)もあります(ユニストマー樹脂製)



※樹脂は紫外線により変色したり、使用により摩耗する場合があります。
※屋内用製品です。

点字鉄設置例



テリトリーマーク



YR8000-12-32
ステンレスヘアライン



YR3300S-19-32
ステンレスヘアライン



YR3200S-30-32
ステンレスヘアライン



YR8500S-22-32
ステンレスヘアライン



YR3800-30-32
ステンレスヘアライン

YR6310S-41
樹脂イエロー
+ステンレスヘアライン

YR6310S-43
樹脂ダークグレー
+ステンレスヘアライン

YR6310S-50
蓄光樹脂
+ステンレスヘアライン

YR7110S-32
ステンレスヘアライン


※プラス製の
テリトリーマークも承ります。
詳しくはお問い合わせください。



外れない。ヤンテスの カーペットキャッチ

PAT.


(No.1614337 / No.1351101 / No.1422686)

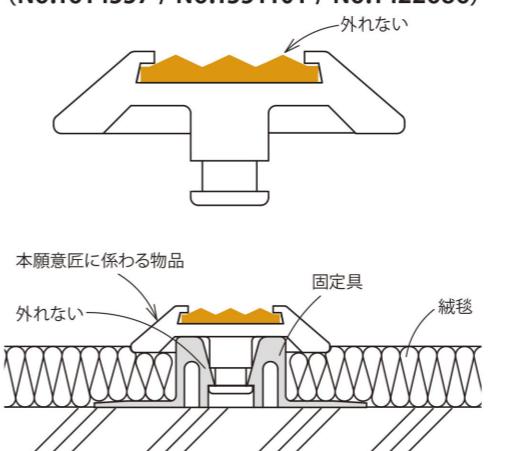


金属製点鉄用




YBC-030(薄タイプ) 樹脂キャッチ
タイルカーペット (3.5 ~ 4.5mm 厚)
※はめ込み式カーペットキャッチ
YBC-030 による取付



YBC-031(標準) 樹脂キャッチ
タイルカーペット (4.5 ~ 7.0mm 厚)
※はめ込み式カーペットキャッチ
YBC-031 による取付




YBC-032 樹脂キャッチ
ロールカーペット (7.0 ~ 10.0mm 厚)
※はめ込み式カーペットキャッチ
YBC-032 による取付



樹脂製・プラス製点鉄用



YBC-001 樹脂キャッチ
タイルカーペット (5.0 ~ 7.0mm 厚)
※はめ込み式カーペットキャッチ
YBC-001 による取付



●カーペットの硬さにより取付けできない場合がありますので、ご注文の際はサンプル品で必ずご確認ください。




規格 製品 揭載製品はすべて JIS(日本工業規格)T 9251:2001 に基づき製作しています

弊社線鉢は、東京都線状誘導鉢すべり抵抗値(C.S.R)測定試験において、安全であるとの評価を取得しました。

精密鋳造とは本体と足金具を一体で成型しており、通常の使用では足金具がはずれる事はありません。


ユニストマー樹脂は耐久性にすぐれ、屋外でも使用できます。

旧タイプの点字鉢も承ります。また、あらゆるニーズにも対応いたします。

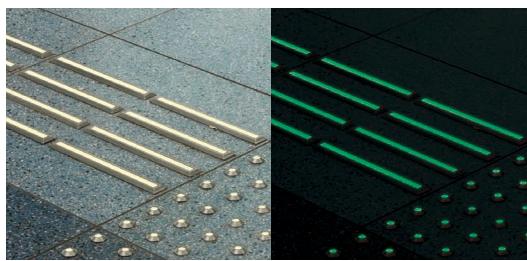


※蓄光タイプは、照明や自然光等の光を一定時間受ける事により残光で発光するもので、自発光の製品ではありません。停電時など突然暗くなった場合には、大きな効果を発揮しますが光を受けなければ時間とともに発光は減衰します。屋外では、街灯や月明かりなどの影響を受け視認しにくい場合があります。


□300mm用 誘導鉢ケアライン

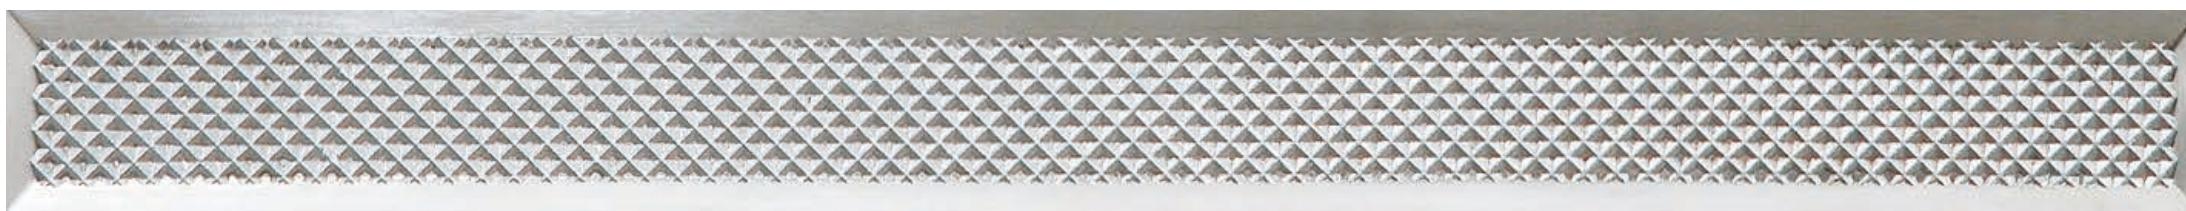

YB711 / 710 ステンレスヘアライン ※L390・L240・L190・L140・L90もできます

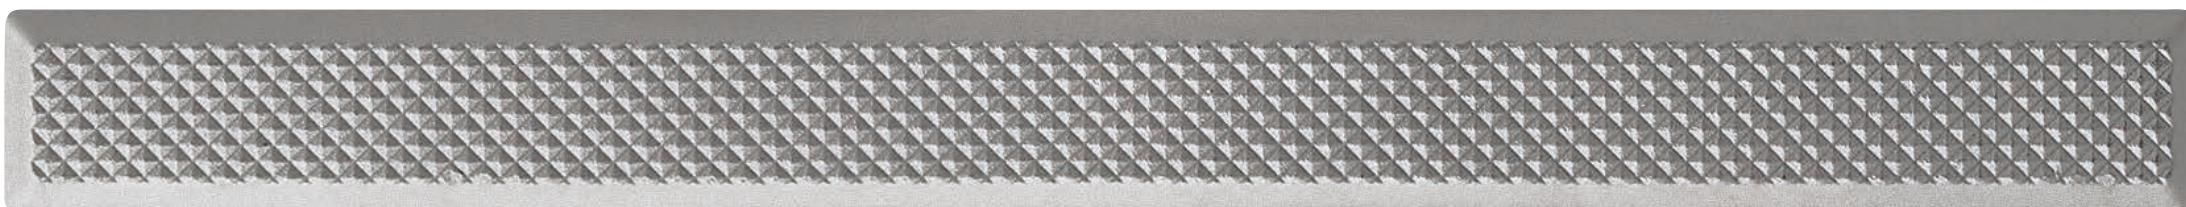

YB771 / 770 ステンレスヘアライン ショット仕上

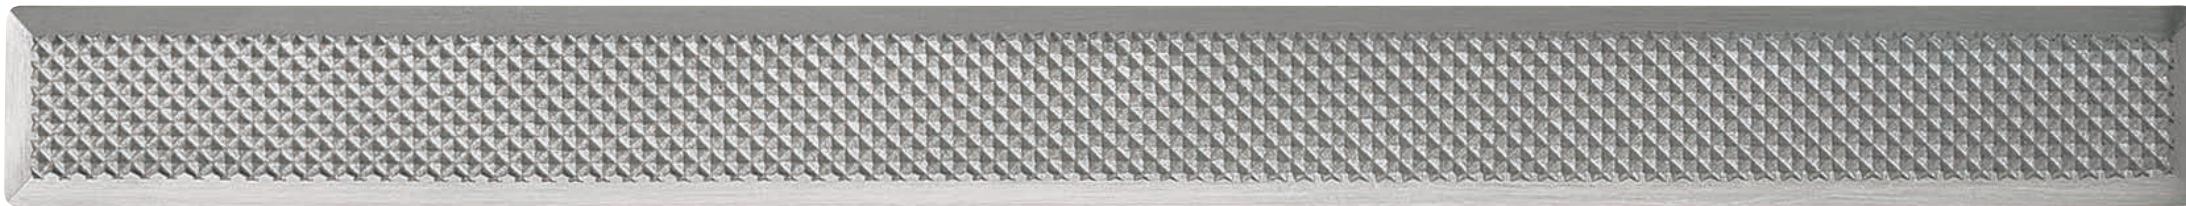

YB661 / 660 ステンレスヘアライン



YB311 / 310 ステンレスヘアライン ※L390・L240・L190・L140・L90もできます



YB961 / 960 ブラスヘアライン ※ダイヤカットもあります




YB121 / 120 ユニストマー樹脂 ノンスリップダイヤカット イエロー・グレー・ダークグレーが標準色です。※樹脂は紫外線により変色したり、使用により摩耗する場合があります。※オーダーメイドで別色対応できます。

警告鉢ケアマーク

※カーペット用警告鉢にはカーペットキャッチYBC-031(標準)が付属しております。

精密鋳造
YB711S-27/290-32



YB710S-22-32

□カーペット用
YB711C-27/290-32




YB770S-22-31

精密鋳造
YB771S-27/290-31



YB660S-22-32

□カーペット用
YB771C-27/290-31



YB660C-22-32

精密鋳造
YB661S-27/290-32



YB310S-22-32

□カーペット用
YB661C-27/290-32



YB310C-22-32

削り出し
YB311S-27/290-32



YB960S-22-52

□カーペット用
YB311C-27/290-32



YB960C-22-52

削り出し
YB961S-27/290-52





YB120S-22-11

□カーペット用
YB121C-27/290-11

YB120C-22-11

イエロー

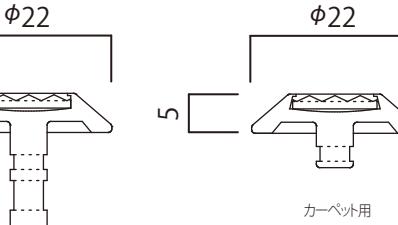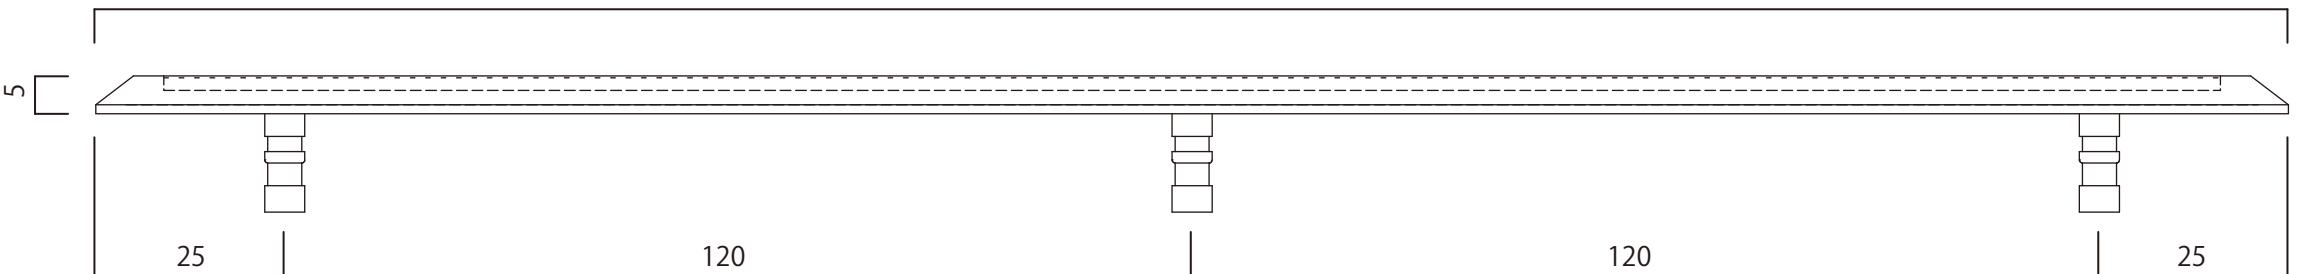

※カーペット用警告鉄には
カーペットキャッチYBC-031(標準)が付属しております。

精密鋳造
YB641S-27/290-41
イエロー
□カーペット用
YB641C-27/290-41
イエロー

YB640S-22-41

イエロー

□カーペット用

YB640C-22-41

イエロー



精密鋳造
YB641S-27/290-43
ダークグレー
□カーペット用
YB641C-27/290-43
ダークグレー

YB640S-22-43

ダークグレー

□カーペット用

YB640C-22-43

ダークグレー



精密鋳造
YB641S-27/290-42
グレー
□カーペット用
YB641C-27/290-42
グレー

YB640S-22-42

グレー

□カーペット用

YB640C-22-42

グレー



精密鋳造
YB651S-27/290-50
ベージュ
□カーペット用
YB651C-27/290-50
ベージュ

YB650S-22-50

ベージュ

□カーペット用

YB650C-22-50

ベージュ



精密鋳造
YB1311S-27/290-16
ベージュ 受注生産
□カーペット用
YB1311C-27/290-16
ベージュ 受注生産

YB1310S-22-16

ベージュ 受注生産

□カーペット用

YB1310C-22-16

ベージュ 受注生産



精密鋳造
YB1311S-27/290-13
ダークグレー 受注生産
□カーペット用
YB1311C-27/290-13
ダークグレー 受注生産

YB1310S-22-13

ダークグレー 受注生産

□カーペット用

YB1310C-22-13

ダークグレー 受注生産

YB651/650 [樹脂封入ステンレス] 蓄光樹脂+ステンレスヘアライン

蓄光タイプ

暗闇で光り続ける蓄光樹脂を埋め込み、災害時や停電時でも全ての人の安全をサポートできるヘアラインです。



YB1311 / 1310 ステンレスセラミック溶射 ※セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し歩行者の転倒防止などの安全性に優れています。



YB1311 / 1310 ステンレスセラミック溶射 ※セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し歩行者の転倒防止などの安全性に優れています。

※樹脂製品は製作ロットにより色が若干変わることがあります。